




hs-weld
WELDING EQUIPMENT

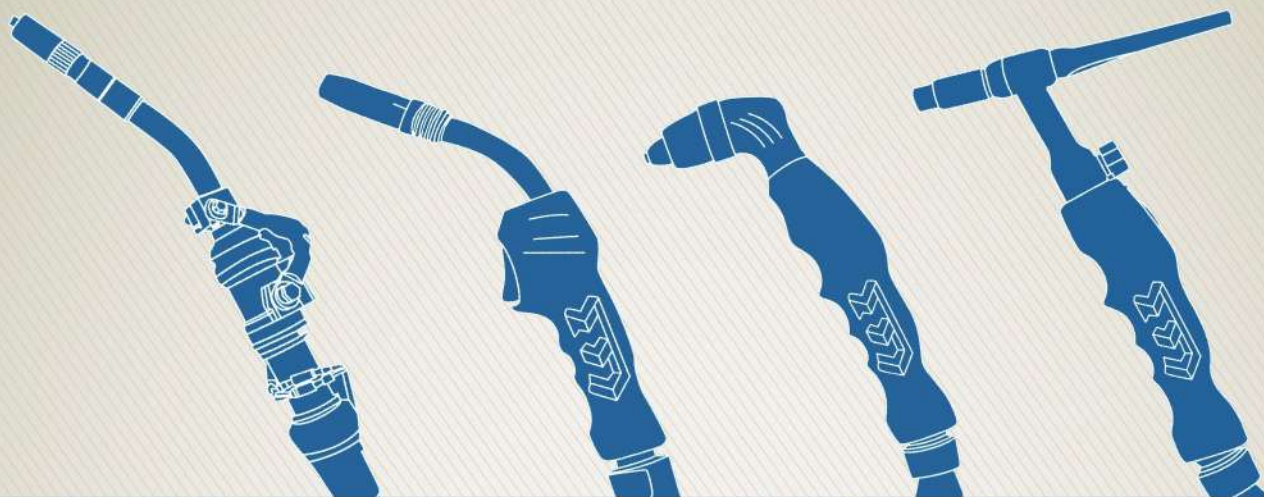

專業維修/焊機保養

各類焊接機代理銷售

焊接耗材周邊銷售

焊翔科技企業有限公司
非凡機器人有限公司
安泰焊接輔助設備有限公司

◎ 總公司：台中市烏日區環中路八段758號

☎ 04-23345500 ☎ 04-23345505

◎ 桃園聯絡處：0975-586625

www.hs-weld.com



雷射焊道追蹤



外部翻轉台



同步伺服轉台



詳細介紹請掃官網QRcode

www.hs-irobot.com

遮光布/遮光架



規格：1.74 m X 1.74 m
1.74 m X 2.0 m

顏色：墨綠色 / 深紅色

材質：乙烯基(PVC)

性能：高透明度及中度抗UV
強光功能，適當的光
線折射和減少焊接時
強烈的弧眩光。

應用：為焊接工作者及周邊
人員提供一個安全的
工作環境，切割焊接
過程中產生的強光防
護。

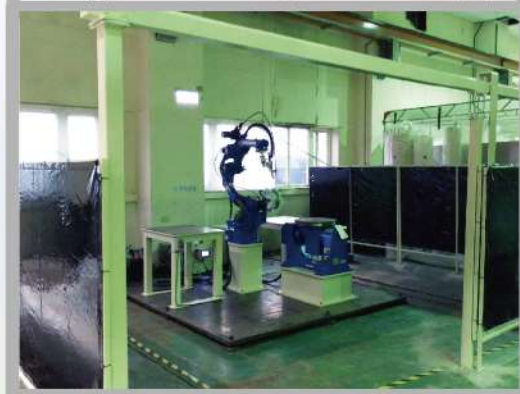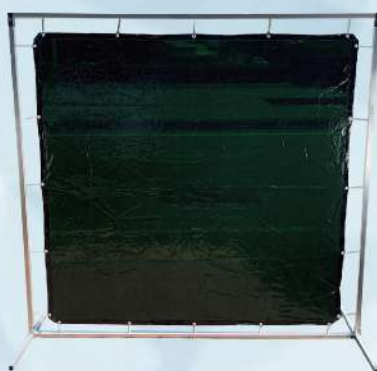


客製遮光板



尺寸：可依客戶需求製作
材質：焊接特殊壓克力板
性能：有效阻擋有害光線
減少焊接時強烈的
弧眩光。

碳鋼/碳鋼包藥/不銹鋼焊線



碳鋼/不銹鋼焊條



鋁焊條/鋁焊線



碳鋼/不銹鋼電焊條



CO2 焊接設備

焊翔科技企業有限公司
台中市烏日區環中路八段758號
Tel:04-23345500 Fax:04-23345505



MIG-200



MIG-200T



CF-250

規格 \ 型號		MIG-200	MIG-200T	CF-250
定格入力電壓	V	單相 220	單/三相 220	單/三相 220
定格出力電流	A	200	200	250
定格使用率	%	40	60	60
定格周波數	Hz	50/60	50/60	50/60
質 重	kg	8.5	46.5	25
外 型 尺 寸	mm	400*170*300	920*400*670	630*310*610



詳細介紹請掃官網QRcode
www.hs-weld.com





CF-350II



CP-500



CF-500



CF-655



規格 \ 型號		CF-350II	CP-500	CF-500	CF-655
定格入力電壓	V	單/三相 220	三相 220	三相 220	三相 220
定格出力電流	A	350	500	500	655
定格使用率	%	60	60	100	100
定格周波數	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
質 重	kg	25	37	65	75
外 型 尺 寸	mm	630*310*610	600*320*630	730*425*625	730*425*625



詳細介紹請掃官網QRcode
www.hs-weld.com





HS-200



DS-300



DC-300P

規格		型號	HS-200	DS-300	DC-300P
定格入力電壓	V		單相 110/220	單/三相 220	單/三相 220
定格出力電流	A		200	300	300
定格使用率	%		50	50	50
定格周波數	Hz		50/60	50/60	50/60
質 重	kg		10.5	25	26
外 型 尺 寸	mm		450*180*290	460*310*480	275*490*490



詳細介紹請掃官網QRcode
www.hs-weld.com





AC/DC300P



DP-300



AD-355



AP-300

規格 \ 型號		AC/DC300P	AD355	DP-300	DP-500	AP-300	AP-500
定格入力電壓	V	單/三相 220	單/三相 220	單/三相 220		單/三相 220	
定格出力電流	A	300	355	300	500	300	500
定格使用率	%	60	60	60		60	
定格周波數	Hz	50/60	50/60	50/60		50/60	
質 重	kg	18	50	42	45	46	68
外 型 尺 寸	mm	520*255*460	670*300*565	540*360*550	550*370*550	550*370*610	635*370*610



詳細介紹請掃官網QRcode
www.hs-weld.com



切割設備

焊翔科技企業有限公司
台中市烏日區環中路八段758號
Tel:04-23345500 Fax:04-23345505



CUT-50



CUT-60



CUT-90



CUT-162

規格 \ 型號		CUT-50	CUT-60	CUT-90	CUT-162
定格入力電壓	V	單/三相 220	單/三相 220	單/三相 220	單/三相 220
定格出力電流	A	50	60	90	160
切割能力	mm	0.1~10	0.5~15	0.5~30	35~50
定格周波數	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60
質 重	kg	16	20	38	94
外型尺寸	mm	500*230*290	600*230*360	630*310*610	755*430*730



詳細介紹請掃官網QRcode
www.hs-weld.com





(內藏防電擊)

變頻式250A



(內藏防電擊)

變頻式300A



(內藏防電擊)

變頻式350A



傳統式300A

規格 \ 型號		變頻式 250A	變頻式 300A	變頻式 350A	傳統式 300A
輸入電壓	V	單相 110/220	單相 220/380	單相 220/440	單相 220V
適用焊條線徑	mm	3.2~4.0	2.6~4.0	2.6~5.0	2.6~5.0
質重	kg	7.3	9.6	12	75
外型尺寸	mm	380*150*250	415*190*280	450*200*370	550*380*560



詳細介紹請掃官網QRcode
www.hs-weld.com



精密冷焊機



規格	型號	F-35
入 力 電 源	單相 220V 50/60Hz	
入 力 電 流	12.1A	
空 載 電 壓	70V	
出 力 調 整	1-99	
使 用 率	50%	
絕 緣 等 級	F	
重 量	19kg	
外 型 尺 寸	410*200*300mm	

特 點：

採用 CPU 控制，實現了脈衝電壓和時間的調整及儲存，從而可以根據工件焊後的缺陷特點調節到最佳焊接和焊補功率，使焊機的焊接能力及焊補精度可以達到甚至超過鐳射焊接機，降低應力變化，同時又兼有氬焊的速度、靈活性。



Pro clean 毛刷變頻式焊道處理機



德系設計安全耐用
自動偵測保護電路
原廠可調式毛刷蓋
輸出電壓大小可調
(電壓過大 毛刷損耗高)
(毛刷過長 電流無法集中)

型 號	Pro clean 毛刷變頻式焊道處理機
廠 牌	hs-weld
入力電壓	110V 50/60Hz
出力調整	6V~25V
尺 寸	280*190*190mm
重 量	5.5kg

毛 刷 專 用 處 理 液

快速 <1公升> 鏡面 <700公克> 轉印 <100c.c>



清潔前

清潔成品



手持式點焊機



(銅棒可客製)

汽車鉚金機



空壓式點焊機



足踏式點焊機



HS80轉盤



HS210轉盤



自動焊接滾輪



三爪夾頭6" /8" /10"

磁吸式擺弧自走台車



入 力 電 壓	220V
行 走 速 度	50~1900mm/min
驅 動 方 式	橡膠輪四輪驅動
焊 槍 調 整 範 圍	上下/40mm 前後/40mm 作業角/±45° 進行角/10°
外 型 尺 寸	430mm x 280mm x 290mm
重 量	12KG(含擺動器)

磁吸式自走台車



入 力 電 壓	220V
焊 接 速 度	150~900mm/min
磁吸重量範圍	10~25kg
外 型 尺 寸	215mm x 275mm x 215mm
重 量	8.5KG

軌道式自動切割台車



入 力 電 壓	220V
切 割 圓 直 徑	ø390 ~ ø 640
切 割 速 度	100 毫米/min~1000 毫米/min (60 赫茲)
導 輪 間 距	160mm
外 型 尺 寸	600mm x 175mm x 228mm
重 量	15KG

氣體混合機



(可調節CO2/AR)

進氣壓力：0.25-0.6MPa
最大流量：3m³/h
匹配精度：±1.5%
進出氣外徑：8.2mm
質重：6.2kg
尺寸：370*215*290mm

Pro grinding 鎢棒研磨機



入力電壓：入電110V
研磨線徑：1.2-3.2mm (可訂製)
旋轉速度：7000r/min
可調研磨角度：60-120度
研磨片尺寸：60mm
鎢棒長度：60-175mm
質重：2.2kg
尺寸：100*190*130mm

智能冷卻水箱



缺水/異常警報
管路漏水/阻塞
溫度過高警報







電壓：220V
馬達輸出功率：30W
水箱容量：13L
揚程：8m
流量：10L/min
質重：11kg
尺寸：590*390*480mm

工作型推車




推車尺寸：1100*430*860mm
置物尺寸：690*390*655mm


可放置鋼瓶/焊條
靜音輪帶煞車

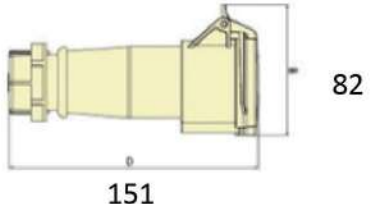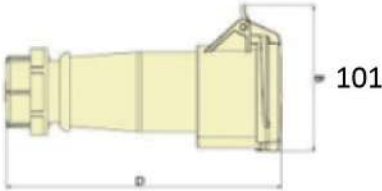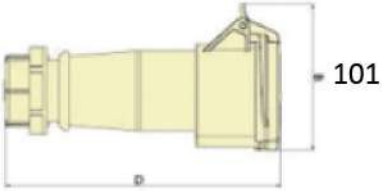產品圖片	規格 (單位:mm)	
 	安全插座 16A - 3 插	公  17 60
		母  82 151
 	安全插座 32A - 3 插	公  24 82
		母  101 190
 	安全插座 32A - 4 插	公  24 82
		母  101 190


* Panasonic 國際接頭

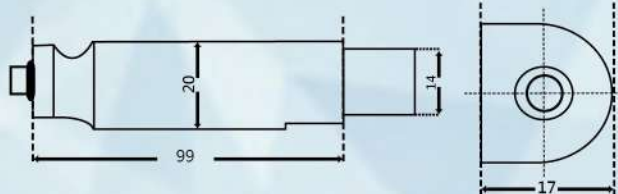

* TOKIN 日式接頭

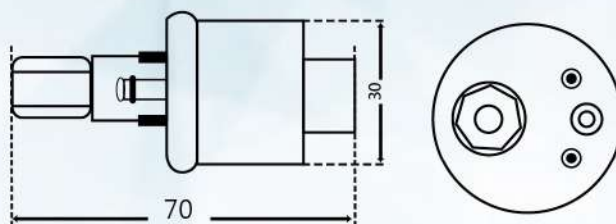

* EURO 歐式接頭

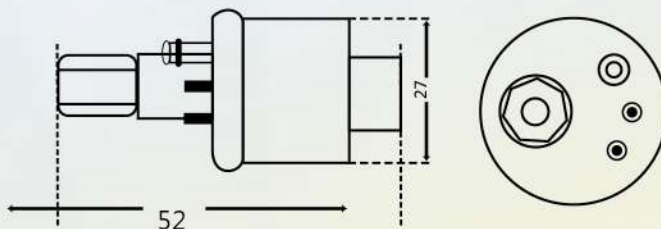

200A	350A	500A
3m / 4m / 4.5m / 5m / 6m		
另有其他品牌可洽詢		

國際轉日規



國際轉歐規



兩輪(國際) 內孔10mm



四輪(舊型) 內孔10mm



四輪(新型) 內孔15mm



四輪(南京) 內孔25mm



OTC(舊型) 內孔14mm



OTC上壓輪



OTC(新型) 內孔20mm



MILLER備動齒輪



MILLER滾輪



1.國際(EUAN)

2.國際(舊款)

3.國際(新款)

4.歐規(BZ)

5.日規(TK)

6.鐵氟龍導管(黃)

7.石墨導管(黑)

適用200A槍組

CS-17



- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1.一體式火口(平/60L.口徑12) | 4.TIP接座(適用M6火嘴) |
| 2.一體式火口(尖/60L.口徑9) | 5.分離式本體 |
| 3.銅火嘴(0.9-25L) | 6.一體式本體 |

CS-18



- | | | |
|---------------------|------------------|---------------|
| 1.平火口(65L.口徑14) | 5.特製火口(48L.口徑10) | 9.黑銅絕緣 |
| 2.尖火口(65L.口徑12) | 6.特製火口(55L.口徑10) | 10.絕緣木 |
| 3.一體式火口(平/75L.口徑15) | 7.特製火口(60L.口徑10) | 11.TIP接座(48L) |
| 4.一體式火口(尖/75L.口徑12) | 8.特製火口(68L.口徑10) | 12.分離式本體 |
| | | 13.一體式本體 |

適用350A槍組

CS-35



- | | | | |
|-------------------|---------|-------------------|------------------|
| 1. 特製火口(68L.口徑10) | 5. 散氣環 | 8. 外牙式TIP接座(68L) | 11. 分離式本體(國際) |
| 2. 特製火口(73L.口徑10) | 6. 黑銅絕緣 | 9. 內牙式TIP接座(73L) | 12. 分離式本體(TOKIN) |
| 3. 縮火口(72L.口徑12) | 7. 絕緣木 | 10. 內牙式TIP接座(87L) | |
| 4. 平火口(72L.口徑15) | | | |

適用500A槍組

CS-50



- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. 平火口(83L.口徑18) | 5. TIP接座 |
| 2. 縮火口(83L.口徑15) | 6. 分離式本體(國際) |
| 3. 散氣環 | 7. 分離式本體(TOKIN) |
| 4. 黑銅絕緣 | |

CO2火嘴

焊翔科技企業有限公司
台中市烏日區環中路八段758號
Tel:04-23345500 Fax:04-23345505



M6火嘴

0.8	0.9	1.0	1.2
-----	-----	-----	-----

25L / 28L



HS火嘴(平)

0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

40L / 45L



HS火嘴(尖)

0.8	0.9	1.0
-----	-----	-----

40L / 45L



OTC火嘴(平)

0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

40L / 45L



OTC火嘴(尖)

0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6
-----	-----	-----	-----	-----	-----

40L / 45L



ROBOT火嘴

0.9	1.0	1.2	1.4
-----	-----	-----	-----

40L



國際火嘴

0.8	0.9	1.0	1.2
-----	-----	-----	-----

45L



* 尚有其他規格可來電洽詢



ARC抗渣膏400g



BINZEL抗渣膏300g



BINZEL抗渣膏400g



抗渣劑(油性)一公升



抗渣劑(水性)一公升



測漏劑



藍-清潔 紅-浸透 白-顯像

CO2調節氣錶110V



氣體節流器



流量計組



流量計外殼/內管





- WP-9 空冷式本體
- WP-9F 空冷可彎式本體



- WP-17 空冷式本體
- WP-17F 空冷可彎式本體



- WP-18 水冷式本體
- WP-18F 水冷可彎式本體



- LT-18P 鵝型硬式氬焊本體



- WP-20 水冷式本體
- WP-20F 水冷可彎式本體



- WP-26 空冷式本體
- WP-26F 空冷可彎式本體



色標	型號	摻雜質	摻雜量	其他摻雜量
紅	WT-20	THO2	1.8~2.2%	<0.2%
藍	WL-20	La2O2	1.8~2.2%	<0.2%
灰	Wc20	CeO2	1.8~2.0%	<0.2%
紫	WT-30	THO2	2.8~3.2%	<0.2%
金	WL15	La2O2	1.3~1.7%	<0.2%
綠	WP	---	---	<0.2%

1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.0

總長175mm

WP-9/WP-20



- | | | |
|---------|-------|---------|
| 1. 夾頭帽 | 4. 長帽 | 7. 磁杯襯墊 |
| 2. 氣體護罩 | 5. 中帽 | |
| 3. 夾頭 | 6. 短帽 | |

第1項至第3項標準規格分為:
1.6mm/2.4mm/3.2mm

WP-18/WP-26



第1項至第4項標準規格分為:
1.6mm/2.4mm/3.2mm

- | | | | |
|---------|---------|---------------|-------------|
| 1. 夾頭帽 | 5. 長帽 | 9. 本體下蓋 | 13. WP26 槓心 |
| 2. 氣體護罩 | 6. 中帽 | 10. 磁杯襯墊 | |
| 3. 夾頭 | 7. 短帽 | 11. WP26 本體螺母 | |
| 4. 合金夾頭 | 8. 本體上蓋 | 12. WP26 紅銅管 | |

WP-18 / WP-26 小磁杯

 4 6.0mm	 5 8.0mm	 6 10.0mm
 7 11.0mm	 8 12.5mm	 10 16.0mm

WP-18 / WP-26 小磁杯(斜口)

 4 6.0mm	 5 8.0mm	 6 10.0mm	 7 11.0mm
---	---	---	--

WP-18 / WP-26 大磁杯

 4 6.0mm	 5 8.0mm	 6 10.0mm	 7 11.0mm	 8 12.5mm
---	---	--	---	--

WP-9 / WP-20 磁杯

 4 6.0mm	 5 8.0mm	 6 10.0mm	 7 11.0mm	 4 6.0mm 加長型磁杯
---	---	--	---	--



透明磁杯系列
可另洽詢業務

* 如有特殊規格可來電洽詢

氬焊周邊配件

焊翔科技企業有限公司
台中市烏日區環中路八段758號
Tel:04-23345500 Fax:04-23345505



氬氣調節錶



氣體節流器



流量計組



流量計外殼/內管



氣體輸送帶



三通頭



鋼瓶接頭



氬焊防燙指套



手按開關/含線組



鋼瓶70/90cm



牛皮套



防火套



帆布套

4M/8M/10M/12M
其他長度規格另洽

P80



1.外護罩


2.火嘴(1.1/1.3/1.5/1.7)

3.電極

4.切割槍本體(黑)

5.切割槍本體(紅)

P50

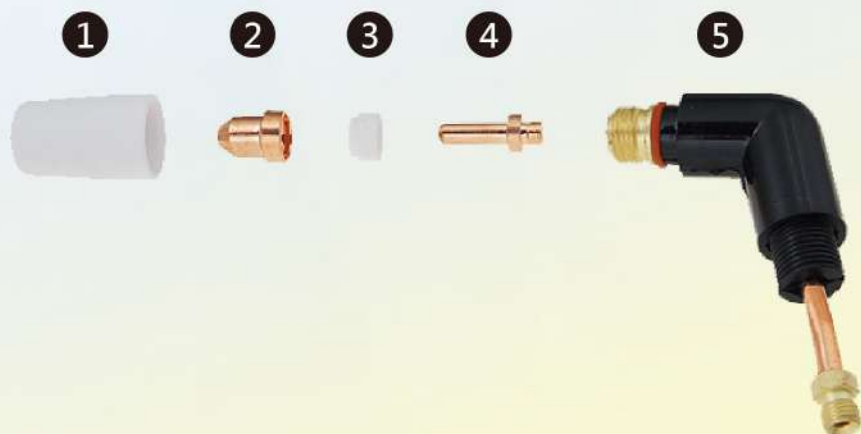

1.外護罩

2.火嘴

3.散氣環

4.電極


5.切割槍本體

SG51




- | |
|---------|
| 1.外護罩 |
| 2.火嘴 |
| 3.散氣環 |
| 4.電極 |
| 5.切割槍本體 |

SG53

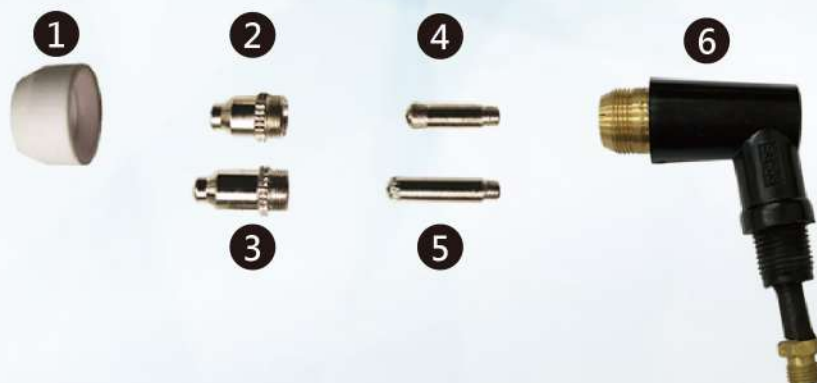


- | |
|---------|
| 1.外護罩 |
| 2.短火嘴 |
| 3.長火嘴 |
| 4.短電極 |
| 5.長電極 |
| 6.切割槍本體 |

SG55

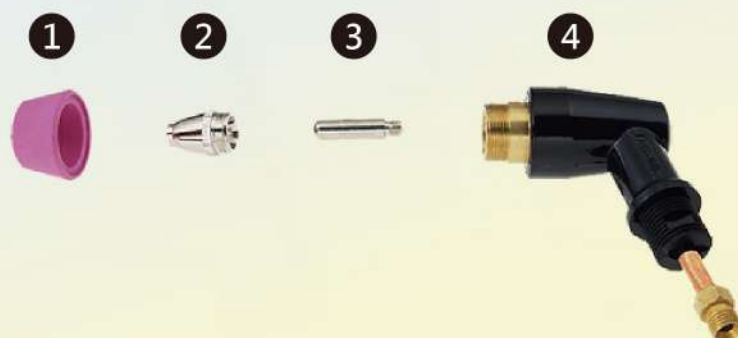


- | |
|---------|
| 1.外護罩 |
| 2.火嘴 |
| 3.電極 |
| 4.切割槍本體 |

CB50

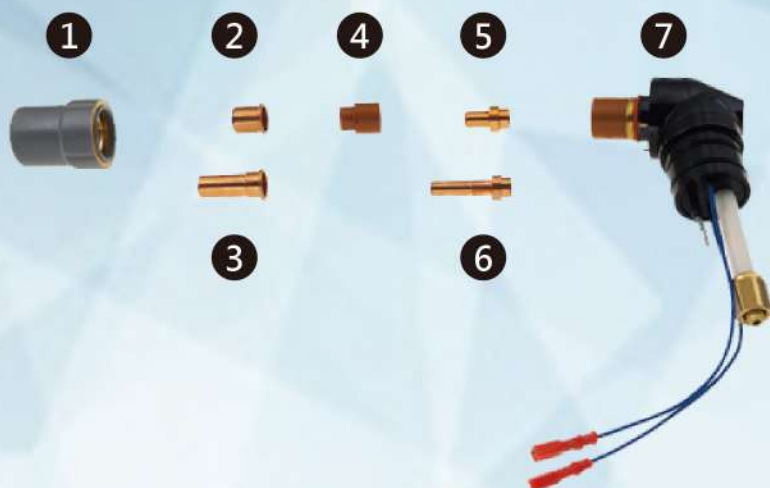


1.外護罩
2.火嘴(短)
3.火嘴(長)
4.散氣環
5.電極(短)
6.電極(長)
7.切割槍本體

CB70

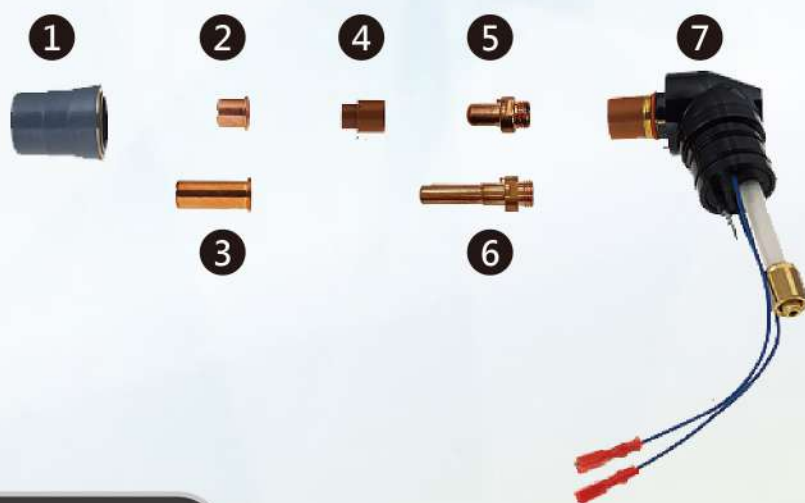

1.外護罩
2.火嘴(短)
3.火嘴(長)
4.散氣環
5.電極(短.牙式)
6.電極(長.牙式)
7.切割槍本體

1HD

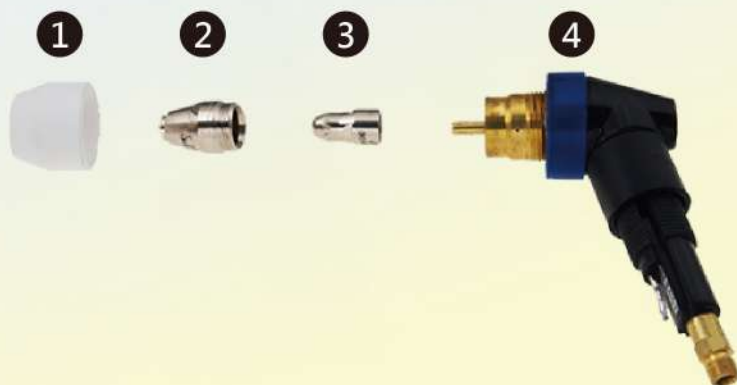

1.外護罩
2.單火嘴
3.電極
4.切割槍本體



乙炔錶



氧氣錶



防爆接頭牙式
(錶用/槍用)

防爆接頭管式
(錶用/槍用)



中切火口
(1/2/3號)



雙色管
(30/60尺)



<HS700型液晶面罩>



<HS900型大視窗液晶面罩>



內護片/外護片請洽詢



<皮頭罩>



<手提面罩>



<一般頭戴面罩>



<頭戴面罩(紅)>



<布手套標準/加長>



<長皮手套>



<五指牛皮手套>



<皮上衣>



<皮長袍>



<小羊皮手套帶扣>



<小羊皮手套加長>



<五指牛皮手套>



<布圍裙>



<皮圍裙>



焊翔科技企業有限公司

☎ 04-23345500 ☎ 04-23345505

非凡機器人有限公司

☎ 04-23345511 ☎ 04-23345515

安泰焊接輔助設備有限公司

☎ 04-23345551 ☎ 04-23345505

總公司：台中市烏日區環中路八段758號

SINCE 1999