


INVERTER PLASMA
電離子切割機

CUT - 60



- 具前導弧功能針對生鏽，漆面可直接切割
- 高使用率，體積小，低耗電，電壓頻寬大
- 單/三相入電，切割能力 1mm ~ 15mm

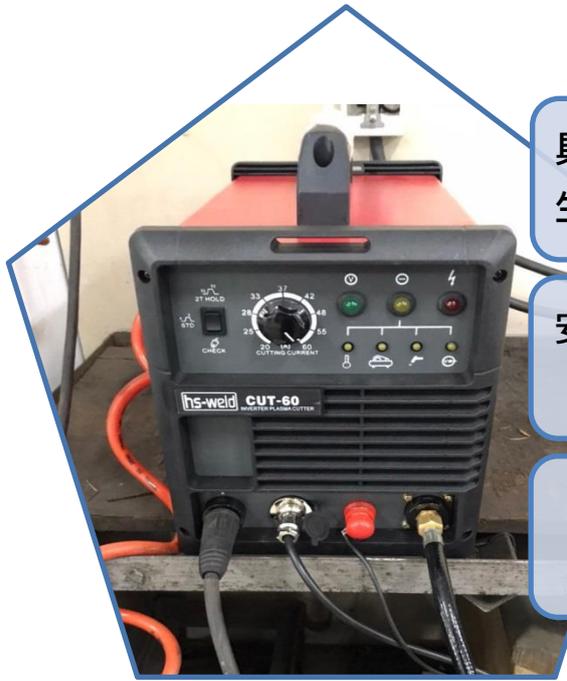

具備前導弧功能，在油漆或生鏽材料可直接非接觸切割

安全性高無氣體爆炸風險，操作簡單無需技巧

免預熱過程不易變形

日本電路設計技術移轉

產 品 名 稱		變頻電離子切割機	
入 力 電 壓	V	單/三相 220	
出 力 電 流	A	60	
周 波 數	Hz	50/60	
出 力 電 流 範 圍	A	20-60	
出 力 電 壓 範 圍	V	260	
前 吹 時 間	sec	0.5	
後 吹 時 間	sec	20	
切 割 能 力	mm	最大 15 / 品質 10	
質 重	kg	20	
外 型 尺 寸	mm	540*205*357	